


## Description :

Les tableaux d'Alarmes Techniques sont utilisés dans tous types de bâtiment (chaufferie, ascenseur, locaux techniques, etc.) pour signaler les défauts techniques d'une installation. Ils permettent la signalisation d'une alarme en provenance d'un contact libre de potentiel normalement Ouvert ou Fermé.

Un voyant lumineux spécifique indique le dérangement éventuel de l'alimentation secteur ou batterie. La face avant du produit permet d'inscrire les libellés des zones ou alarmes reportées.

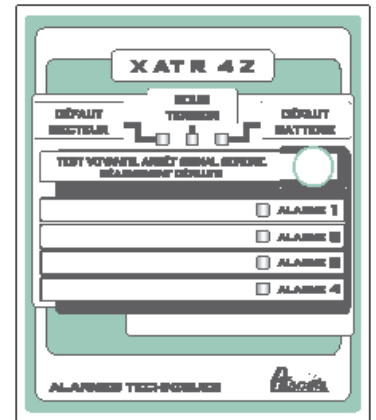

*Référence coffret 2 voies : 08102-0*

*Référence coffret 4 voies : 08104-1*

## Référence :

Référence	Nombre de voies
08102-0	2
08104-1	4

## Fonctions :

- Alimentation secourue par batterie Ni/Mh
- 2 Relais de sortie programmable
- Configuration de chaque entrée (contacts NO ou NF) et temporisation
- Configuration de chaque entrée (réarmement automatique ou manuel)

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230V 50 Hz + 10% - 15%
- Indice de protection : IP 20
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Coffret : ABS Blanc
- Raccordement des entrées : 1 paire 8 ou 9/10e mm<sup>2</sup>
- Sortie utilisateur : 19 V+- 3 V
- Raccordement report d'infos : 2 paires 9/10e mm<sup>2</sup>
- Bus de report pour tableau de renvoi
- Accumulateurs : Ni-Mh 280 mAh
- Poids : Net 404g , Brut 508g
- Dimensions : (mm) H 160 x L 1120 x P 41