

Sonde de pluie avec préchauffage :

- Provoque la fermeture automatique des fenêtres, lorsque le capteur est mouillé par des gouttes de pluie.
- Sortie sur contact sec inverseur
- Préchauffage permettant d'être insensible à la rosée, à l'humidité et aux températures négatives
- Sortie par câble. Longueur 5m
- Fournie avec pate de fixation




Caractéristiques techniques :

Modèle	09430-2
Tension d'alimentation	12 à 24 Vcc
Tension de sortie	-
Courant maxi absorbé	0,12A avec préchauffage
Pouvoir de coupure	0,5 A / 125V CA 1A / 24VCC
Type de capteur	Capacitif
Intervention du réchauffeur	< + 4°C
Température de fonctionnement	-20 ° C à +65 °C
Degré de protection	IP65
Dimensions d'encombrement (L**I**P)	45 x 93 x 19 mm
Poids (installé)	52 g

Connexions électriques :

Led Rouge : Détection pluie

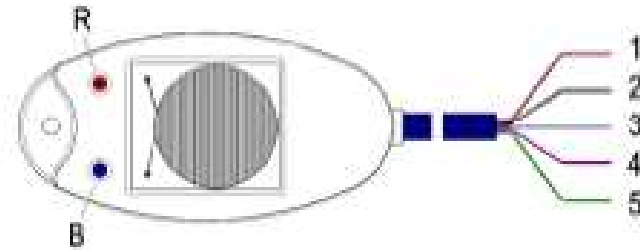

1	ROUGE	+12 à +24 VCC
2	NOIR	0V
3	BLEU	Contact NO
4	VIOLET	Contact NF
5	VERT	Commun

Led Bleu clignotante : Capteur alimenté

Remplacement d'une sonde 09230-0 :

09230-0	09230-2
BLANC	ROUGE
JAUNE	NOIR + VERT
BLEU	BLEU
	VIOLET non utilisé