

# SMOKESTOP

ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

## L'ESSENTIEL

**SMOKESTOP** est un écran de cantonnement mobile, en toile souple, garantissant une **grande résistance au feu**. Il a pour fonction de cantonner les bâtiments et de limiter la propagation des fumées en cas d'incendie.

Il représente une solution idéale pour les **bâtiments de grandes dimensions**.



*Adidas - Paris (75) - écran SMOKESTOP*

Les écrans de cantonnement SMOKESTOP sont certifiés CE pour le désenfumage, selon la norme NF EN 12101-1 et conformes à la norme NF S 61-937-1.



Conforme  
NF S 61937-1

1720

*Le Bon Marché - Paris (75) - écran SMOKESTOP*



## LES +

- Contribue à **canaliser les fumées dans une direction prédéterminée**.
- Constitué d'**un ou plusieurs cylindres** (contenus dans un coffre métallique) sur lesquels un **tissu en fibre de verre résistant au feu** est fixé.
- Esthétique : **écran invisible en position d'attente** (intégré dans le faux plafond).



Airbus - Toulouse (31)



Centre commercial Xanadu - Madrid (Espagne)

# SMOKESTOP

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

## FONCTIONNEMENT

Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique et sécurité positive :

- Passage en position de sécurité par rupture d'alimentation 24 Vcc
- Réarmement et remontée du rideau par moteur 24 Vcc
- Télécommande 24 Vcc émission / rupture

## DIMENSIONS


- **Largeur maxi** : illimitée avec chevauchement de plusieurs cylindres (*dimension unitaire maxi : 5 m*)
- **Hauteur maxi** : monocylindre : 4 m / multicylindres : 10,5 m

## REPLISSAGE

- Tissu en fibre de verre avec enduction PU
- Épaisseur : 0,4 mm ( $\pm 10\%$ )
- Densité : 0,455 kg/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )

## INSTALLATION

- Fixation du coffre à la structure (*directement ou par l'intermédiaire de tiges filetées*)
- Raccordement à une alimentation électrique et au système de sécurité incendie

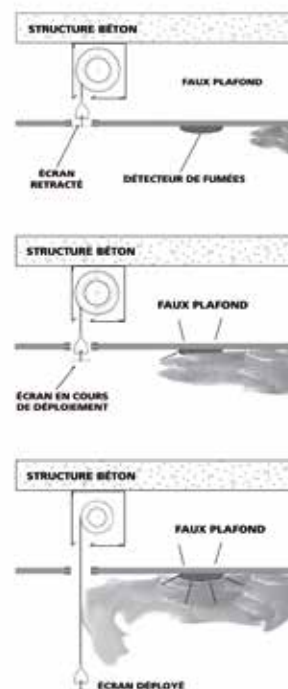

## OPTIONS

- Contacts de position d'attente et de sécurité (*invisibles*)



11 rue des Campanules - CS 30066  
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02  
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50

F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : novembre 2017

UNE SOCIÉTÉ  
adexsi